

Ref. : VOC 4241AM-U04

Rev. : A

Page : 1/1

**ЗАДВИЖКА С  
ОБРЕЗИНЕННЫМ  
КЛИНОМ РУ16  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**

**VOC4241AM-U04**



**ПРИМЕНЕНИЕ**

Общее применение : применяется в качестве запорной арматуры в системах водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и водоочистки.


**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Исполнение согласно норме NF EN 1171.  
Малые потери давления.  
Нет застойных зон.  
Управление с помощью электропривода AUMA



**ИСПОЛНЕНИЕ**

13	Электропривод	AUMA
12	Прокладка	PTFE
11	Гайка крышки	Латунь
10	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
9	Кольцо	Латунь
8	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	Болт	Сталь А3
6	Крышка	Ковкий чугун GGG50
5	Уплотнение корпуса	ЭПДМ
4	Шток	Нерж. сталь 2Cr13
3	Гайка штока	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG50, покрытый ЭПДМ
1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
<b>Поз.</b>	<b>Описание</b>	<b>Материал</b>

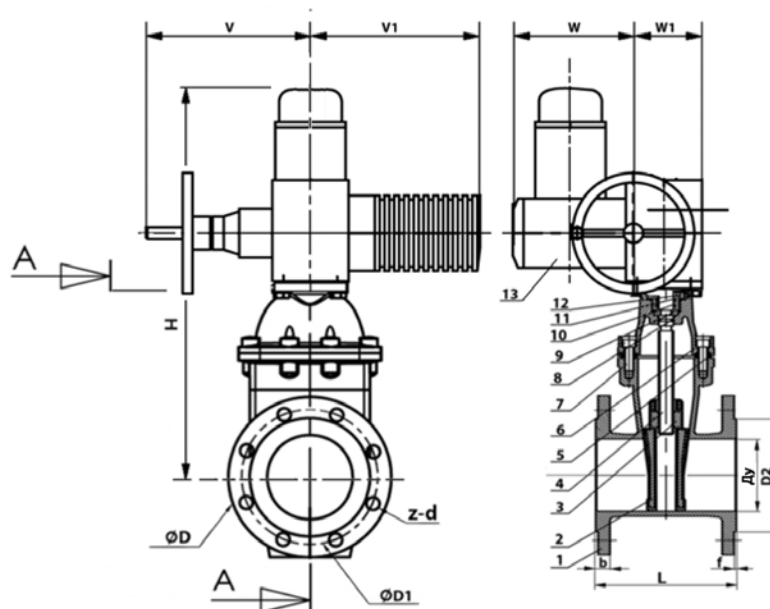

**РАЗМЕРЫ**

Ду		ØD	ØD1	ØD2	L	H	b	f	Z - Ød	Размеры электропривода				
мм	дюйм									Модель	V	V1	W	W1
50	2"	165	125	99	150	498	19	3	4 - Ø19	SA07.6	186	265	238	62
65	2"1/2	185	145	118	170	508	19	3	4 - Ø19	SA07.6	186	265	238	62
80	3"	200	160	132	180	535	19	3	8 - Ø19	SA10.2	191	283	248	65
100	4"	220	180	156	190	568	19	3	8 - Ø19	SA10.2	191	283	248	65
125	5"	250	210	184	200	620	19	3	8 - Ø19	SA10.2	191	283	248	65
150	6"	285	240	211	210	661	19	3	8 - Ø23	SA10.2	191	283	248	65
200	8"	340	295	266	230	787	20	3	12 - Ø23	SA14.2	242	389	286	91
250	10"	400	355	319	250	855	22	3	12 - Ø28	SA14.2	242	389	286	91
300	12"	455	410	370	270	944	25	4	12 - Ø28	SA14.2	242	389	286	91
350	14"	520	470	429	290	1053	27	4	16 - Ø28	SA14.6	242	389	286	91
400	16"	580	525	480	310	1127	28	4	16 - Ø31	SA14.6	242	389	286	91

**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Максимальное рабочее давление : 16 бар  
Рабочая температура : 110°C

**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Строительная длина в соответствии с нормой EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4.  
Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2 ISO Ру10/16

**TECOFI France** - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
Adresses e-mail : tecofi@tecofi.fr; sales@tecofi.fr / Site web: [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.